

RENOUVELER LES JOINTS D'UN APPAREIL


René Smets – mai 2020

D'innombrables appareils photo, parmi les meilleurs jamais construits, sont mis en quarantaine, non pas à cause du virus corona mais du virus numérique. Beaucoup d'entre eux restent aussi inutilisés parce qu'ils ne sont plus étanches à la lumière.

Il existe maintenant des jeux de joints personnalisés pour remettre en état n'importe quel appareil photo sur le marché, et c'est à la portée de tout amateur un tant soit peu habile.

Dans cette description, vous trouverez toutes les données nécessaires à l'achat, mais aussi des conseils sur la façon de placer ces joints.

Allons-y:

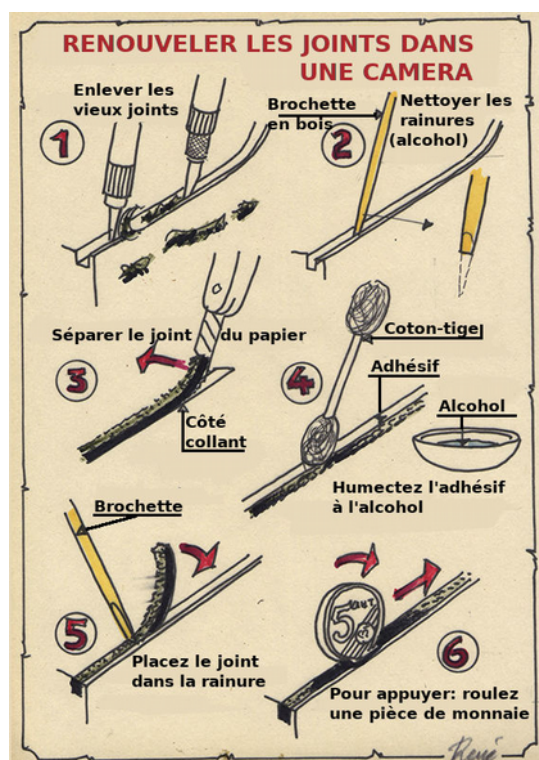

Achetez le set approprié pour votre appareil photo ; ce set se compose de lanières en mousse noire découpées et de photos montrant où chaque élément doit être placé.

Le premier travail consiste à enlever les anciens joints, ce qui se fait de préférence avec une lame fine et une aiguille épaisse et émoussée. (voir croquis 1)

Ensuite, nettoyez la rainure avec un bâton de brochette dont on a enlevé la pointe, enveloppé dans un chiffon imbibé d'alcool. (voir croquis 2).

Maintenant, prenez le joint pour cet endroit, détachez le côté caoutchouc avec un cutter; le mieux est pour cela de mettre le joint avec le côté adhésif et le papier de protection vers le bas (voir croquis 3).

Frottez maintenant la face adhésive avec un coton-tige imbibé d'alcool: l'humidité de l'alcool vous permettra de mieux positionner le joint dans la rainure. (voir croquis 4).

Pressez doucement le joint dans la rainure avec un bâton de brochette aplati (voir croquis 5).

Lorsque toute la bande est en place, vous pouvez faire rouler une pièce de monnaie dessus, sans exercer trop de pression (voir croquis 6).

Une fois tous les joints placés de cette façon, remontez toutes les pièces, fermez l'appareil, attendez quelques minutes puis vérifiez que tout est correct et que rien n'a bougé. Si quelque chose ne va pas, ne paniquez pas, le kit contient un double de chaque pièce, vous pourrez donc recommencer.

Lorsque tout est en ordre, fermez l'appareil et laissez-le ainsi pendant 24 heures, ce qui donne le temps à l'alcool de s'évaporer et à la colle de coller.

C'est ainsi que j'ai rénové un Mamiya RB 67 qui était dans le placard depuis des années. À vous de jouer maintenant. Bonne chance !

René Smets - 4 mai 2020 – traduction : Jacques Kevers

Voici quelques
photos du kit en
question...

